


南通本地轻质隔墙陶粒板产品介绍

发布日期：2025-09-27 | 阅读量：30

轻质隔墙板分为内墙和外墙，内墙的隔墙板可以充分的扩大房屋的空间。由于是装配式施工，本体三合一结构，板与板连接成整体，抗冲击性能强，用钢结构方法锚固，墙体强度高，可做、跨度大的间隔墙体，整体抗震性能高于普通砌筑墙体多倍。复合墙板隔墙系统结构紧密，整体性好，不变形，墙面不易松散，抗震性好。实验证明，轻质墙板能在无做任何防水饰面的情况下，用水泥粘结成池体装满水，轻质墙板背面能保持干燥，不留痕迹，在潮湿天气里也不会出现冷凝水珠。轻质隔墙板的面板是专业的防水板，有良好的防水，防潮性能，可适用于厨房、卫生间、地下室等潮湿区域。####轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，它是一种外型像空心楼板一样的墙材，但是它两边有公母隼槽，安装时只需将板材立起，公、母隼涂上少量嵌缝砂浆后对拼装起来即可。轻质隔墙陶粒板，就选苏州龙之信建筑科技有限公司。南通本地轻质隔墙陶粒板产品介绍

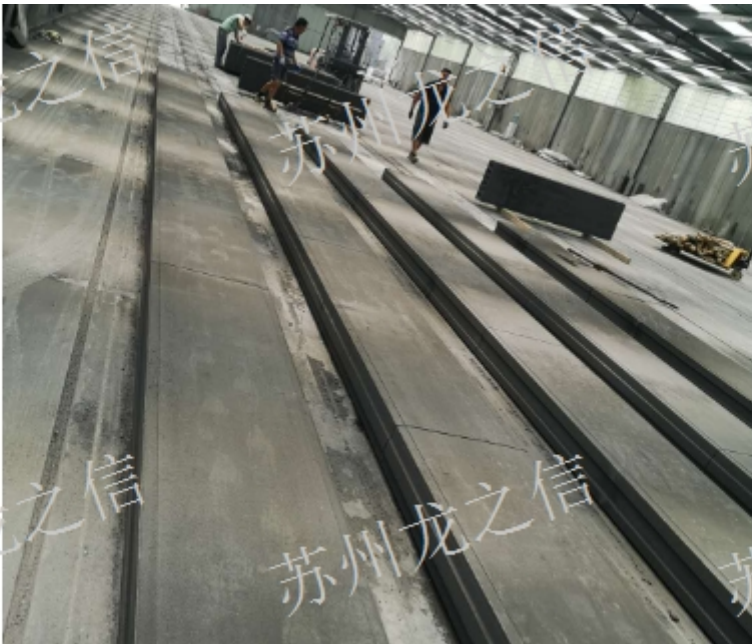

处理措施1) 吊装、堆放：起吊时需用尼龙吊带（不可采用钢丝绳）捆绑于板材两端600mm处，每次起吊重量不超过2T落地时板材两端600mm处各垫枕木一块，吊运时要有专人指挥，板材两端吊带捆绑距离要一致，吊带要顺直，保证板材两端同时离地和落地。为方便驳运板材，卸货时堆放层数不得超过两层，条件允许时单层堆放。2) 板材质量：不使用工艺达不到国家要求或者配料、工艺不合理的板材。3) 施工管理：不应为满足工期，将不够龄期28d的墙板送至现场使用。4) 防潮保护：应在运输和施工现场需要采取防潮措施，防止受潮。5) 图纸深化：应提前1-2个月与内墙板公司沟通图纸深化相关事宜。优化方向1) 结构梁底应尽量统一净高，减小板材因高度不同而产生的类型种数。2) 内墙板与结构连接处的压槽处理，方便挂网，防开裂。普陀区标准轻质隔墙陶粒板电话轻质隔墙陶粒板的特点是什么？



陶粒板安装长期以来一直都是人工加经验，人也比较费时费力，人工没有一个实际的一个工具，经过长期的经验总结领悟具体还是要熟练，熟能生巧，立板后矫正非常费时费力，上面平整对齐了，下面又出来了，矫正的时候很麻烦，干活没有效率，主要是新手干非常的不好干，不出活，造成本行业新员工流失严重，立板工人比较稀缺。技术实现要素：针对现有技术中的上述不足，本实用新型提供了一种陶粒板安装用工具，结构简单，操作方便，调整方便，方便推广。为了达到上述实用新型目的，本实用新型采用的技术方案为：一种陶粒板安装用工具，包括连接杆和调节杆，所述连接杆的两端均设有与连接杆同轴心设置的螺纹连接孔，所述调节杆的两端设有用于与螺纹连接孔螺纹连接的螺纹柱，所述调节杆的侧面设有贯穿调节杆设置的调节导槽，所述调节杆的侧面且调节导槽的两侧均设有限位槽，所述调节导槽内设有穿过调节导槽设置的调节螺杆，所述调节螺杆上螺纹连接有方形限位板和圆形限位板且方形限位板和圆形限位板分别设置在调节杆的两侧，所述调节螺杆的一端螺纹连接有安装槽板且安装槽板内安装有强磁铁。

陶粒轻质隔墙板特点：1)板面平整度好。拼装成隔墙，平整度不大于3mm□墙面不需抹灰，可直接刮大白，加快工程施工进度。2)板材重量轻。板的面密度只为混凝土空心砌块隔墙的1/2~1/3，可很大减轻建筑物重量，有利于降低建筑物造价，减小地震破坏力。3)隔声性能好。根据使用部位不同，可拼装成单层或双层隔墙，完全能够满足隔声要求。4)干燥收缩值小。因板材密实，干燥收缩值明显小于其他材质的隔墙板，不易产生板缝开裂。5)防潮耐水性能好。可用于厨房、卫生间等潮湿湿度较大的环境中。6)防火性能好，不燃烧。7)安全无害。不挥发有害气体，无放射性危害，是绿色环保建材。8)可加工性好。隔墙板可以任意切割，可以在板上开设洞槽、钻孔。 苏州龙之信建筑科技有限公司为您提供轻质隔墙陶粒板，欢迎您的来电哦！



轻质隔墙条板裂缝修补方案：对墙面产生的不规则裂缝，由于造成原因较为复杂，所在在修补之前应预先进行调查研究，分板产生裂缝的原因，然后再进行处理。若裂缝细微，无脱层现象，肉眼很难察觉并不会进一步扩散不影响使用一般可不作处理。对于明显墙面裂缝，必须以下修补方法处理：确定裂缝的长度范围，沿缝左右两侧切开批嵌的粉饰层各50mm□铲除裂缝处石膏砂浆及网格布；裁切剔凿处V型槽口；用毛刷子蘸水清理槽口处灰尘；用粘接剂填充抹平槽口；使用抗裂砂浆粘贴防裂网格布，均匀覆盖裂缝；石膏砂浆填充闭合裂缝。哪家轻质隔墙陶粒板的质量比较好。青浦区轻质隔墙陶粒板电话

苏州龙之信建筑科技有限公司是一家专业提供轻质隔墙陶粒板 的公司，有需求可以来电咨询！南通本地轻质隔墙陶粒板产品介绍

【处理措施】1) 吊装、堆放：起吊时需用尼龙吊带（不可采用钢丝绳）捆绑于板材两端600mm处，每次起吊重量不超过2T□落地时板材两端600mm处各垫枕木一块，吊运时要有专人指挥，板材两端吊带捆绑距离要一致，吊带要顺直，保证板材两端同时离地和落地。为方便驳运板材，卸货时堆放层数不得超过两层，条件允许时单层堆放。2) 板材质量：不使用工艺达不到国家要求或者配料、工艺不合理的板材。3) 施工管理：不应为满足工期，将不够龄期28d的墙板送至现场使用。4) 防潮保护：应在运输和施工现场需要采取防潮措施，防止受潮。5) 图纸深化：应提前1-2个月与内墙板公司沟通图纸深化相关事宜。南通本地轻质隔墙陶粒板产品介绍

苏州龙之信建筑科技有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在江苏省等地区的建筑、建材中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来苏州龙之信建筑供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！